


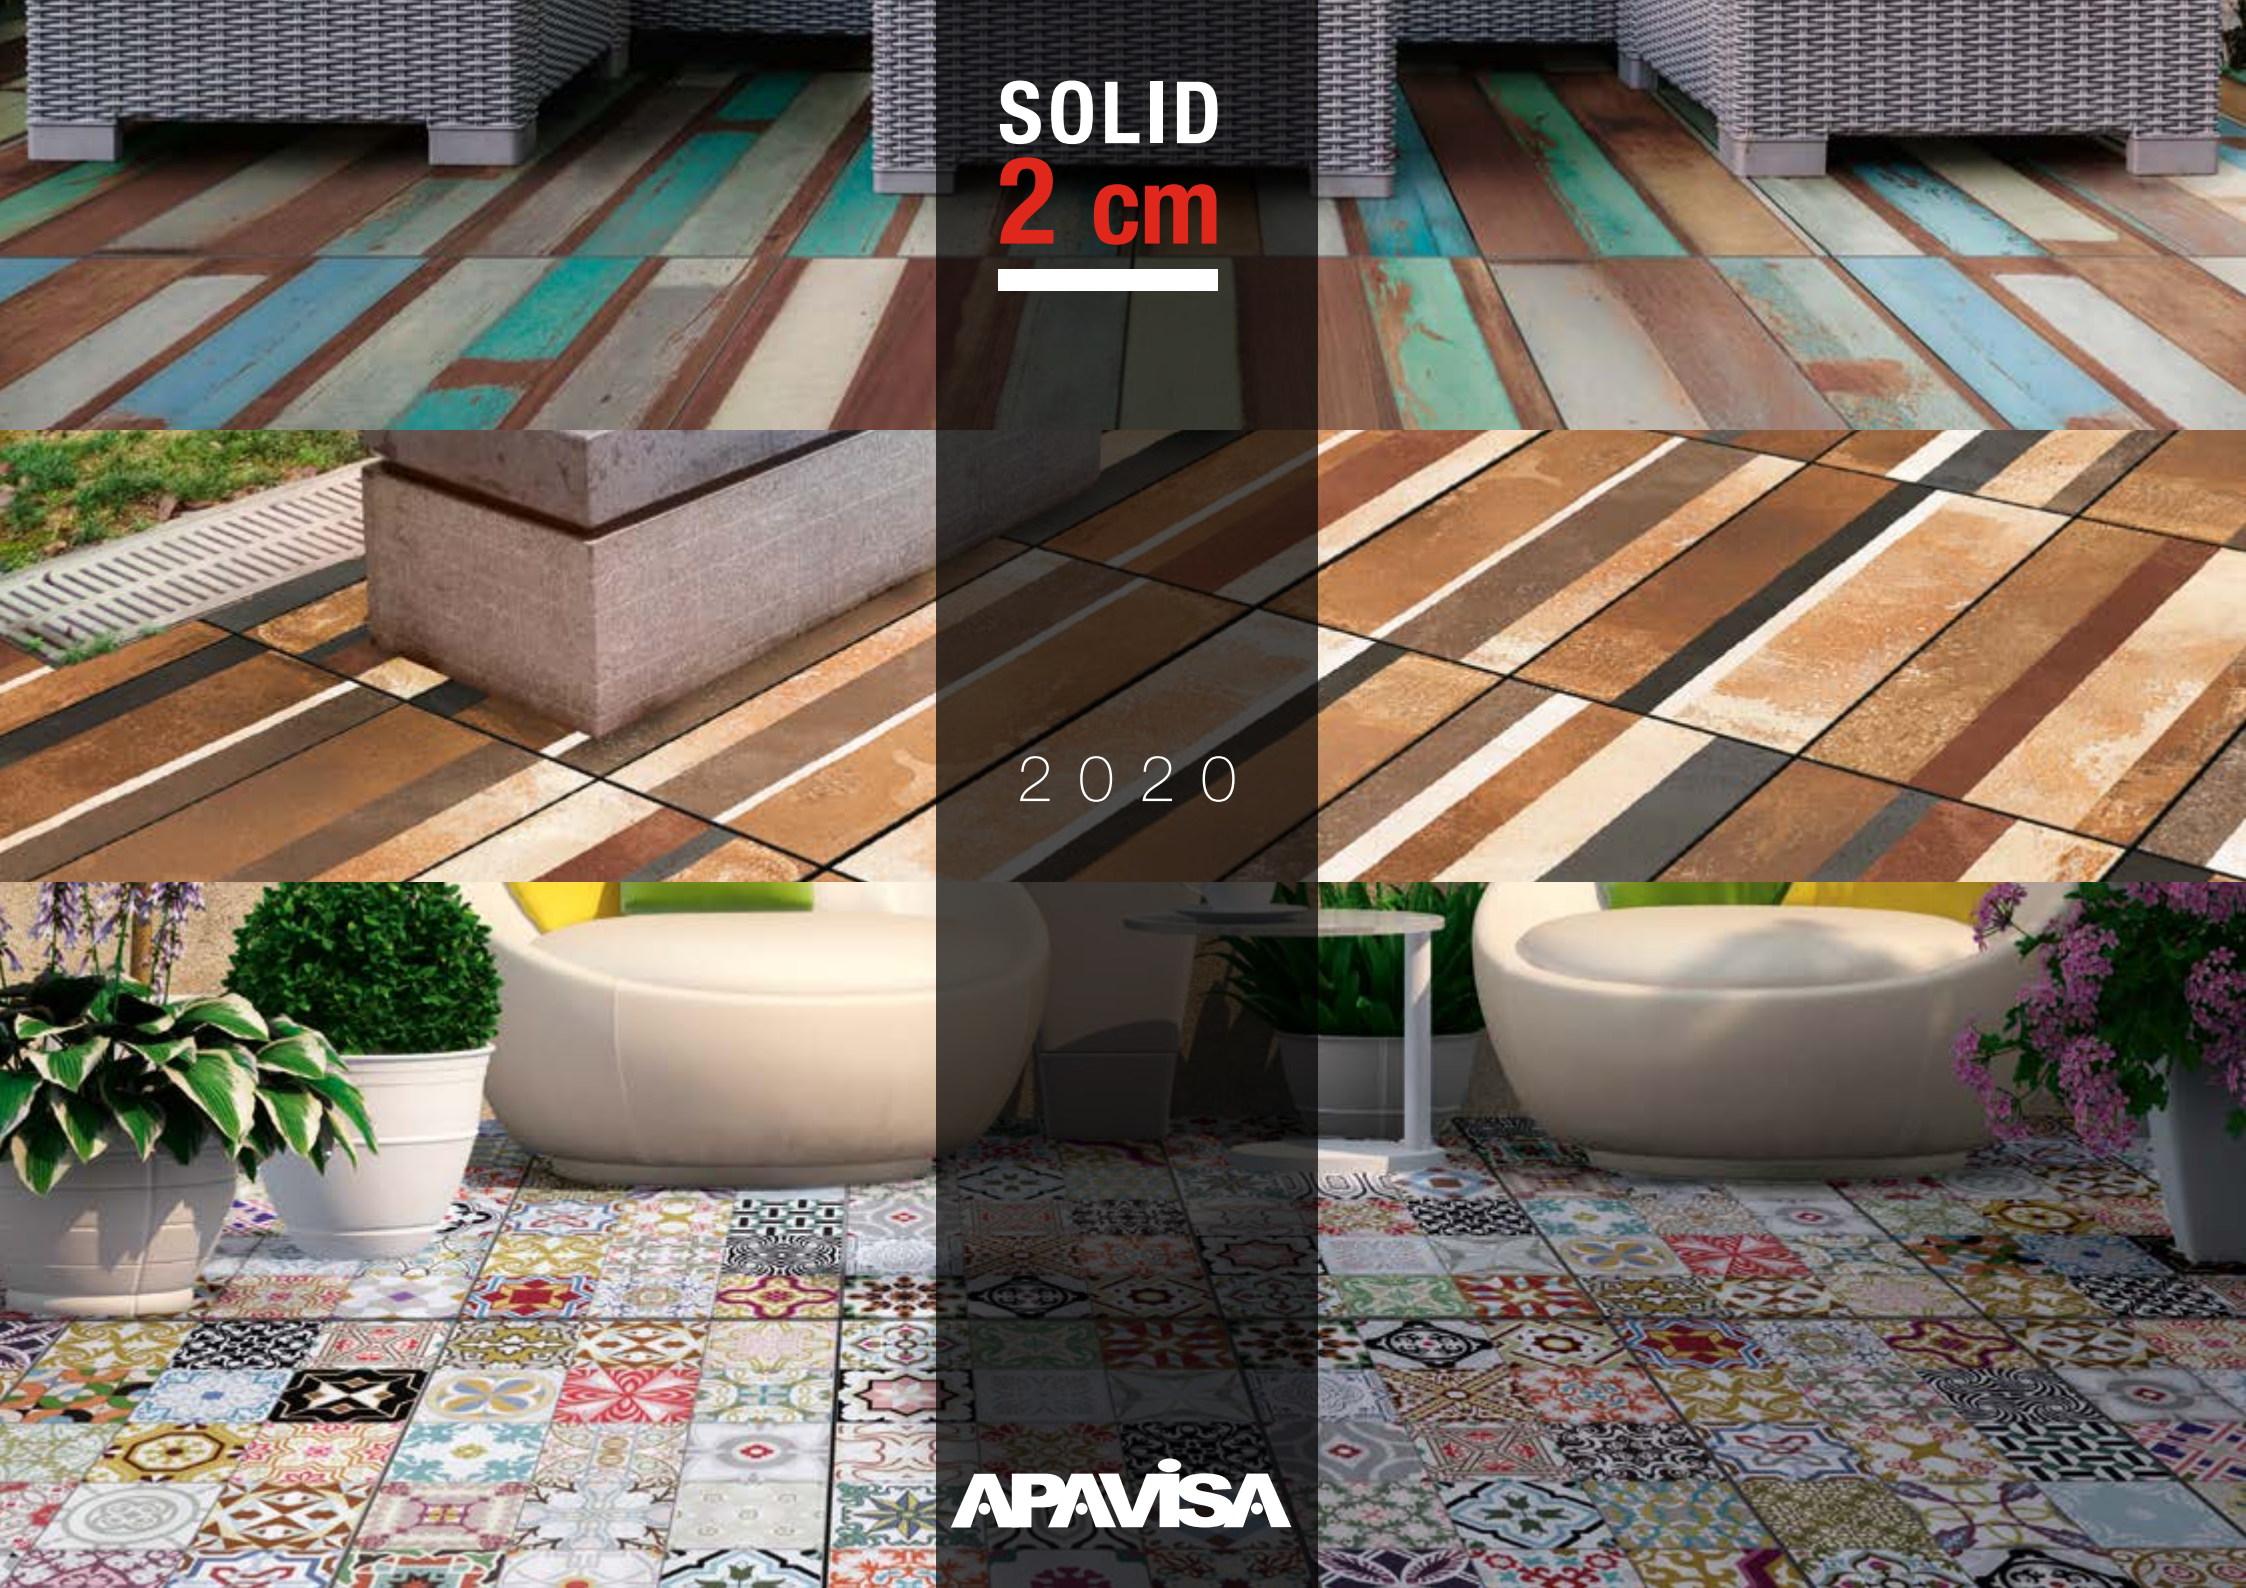


SOLID
2 cm

2020

APAVISA

Applications	3	
Installations systems	4	
Collections	Pictures	Pieces
Fire	6	66
Emotion	10	68
Karakter	12	69
Wind	14	70
Aquarela	16	71
North	18	72
Orobico Red	26	74
Zinc	28	74
Tattoo	30	75
Instinto	32	75
St. Vincent	34	76
Equinox	36	76
Junoon	38	77
Object	42	78
Sybarum	46	79
Materia	50	80
Regeneration	56	82
Concept	60	84
Price list	86	
Adjustable system	86	
Technical characteristics	88	
Packing list	89	

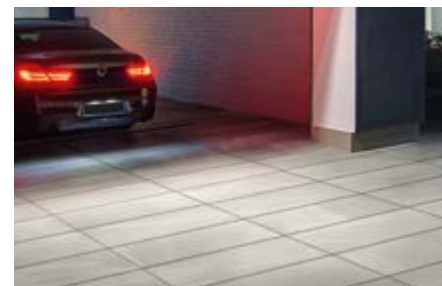

Entrances / Entradas



Terraces / Terrazas



Gardens / Jardines



Pools / Piscinas

Public spaces /
Espacios públicosIndustrial areas /
Espacios industriales

Raised floor / Suelo sobreelevado



Our SOLID 2CM tiles can be easily installed on raised floor systems to provide drainage of rain water. Just ensure that the area to be installed is leveled, compact and can support the weight.

Los productos SOLID 2CM son fácilmente instalables en sistemas de suelo sobreelevado para el drenaje de agua. Sólo hay que tener un área nivelada, compacta y que pueda soportar el peso de la instalación.

On gravel or sand / Sobre grava o arena



Make sure your ground is compact and leveled. Install them as desired giving a generous joint between SOLID 2CM tiles.

Asegurate que el suelo está nivelado y compactado. Instala las baldosas SOLID 2CM como gustes, dando una junta generosa.


On grass / Sobre césped



As easy as it seems. Carve about 2 inches of soil and pour some gravel to make a proper bed. Then lay your SOLID 2CM products on top of it.

Tan fácil como parece. Rebaja aproximadamente 4cm y vierte algo de grava para formar un buen lecho. Después posiciona las piezas SOLID 2CM encima.

Adhesive / Con adhesivos

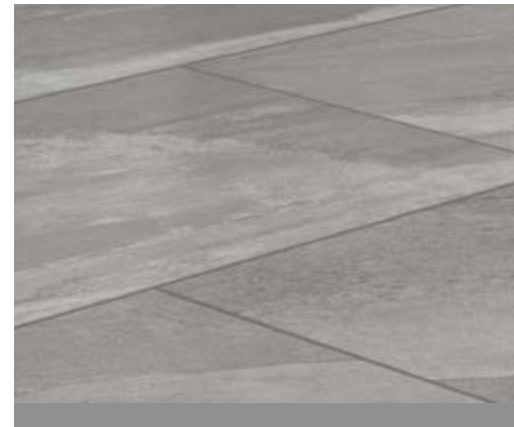

Install your SOLID 2CM products as ordinary tiles. No special instructions are needed.

Instala tus baldosas SOLID 2CM como cualquier otra. No requiere conocimientos específicos.



SOLID
2 cm



SOLID
2 cm



SOLID
2 cm



SOLID
2 cm




SOLID
2 cm



SOLID
2 cm



SOLID
2 cm

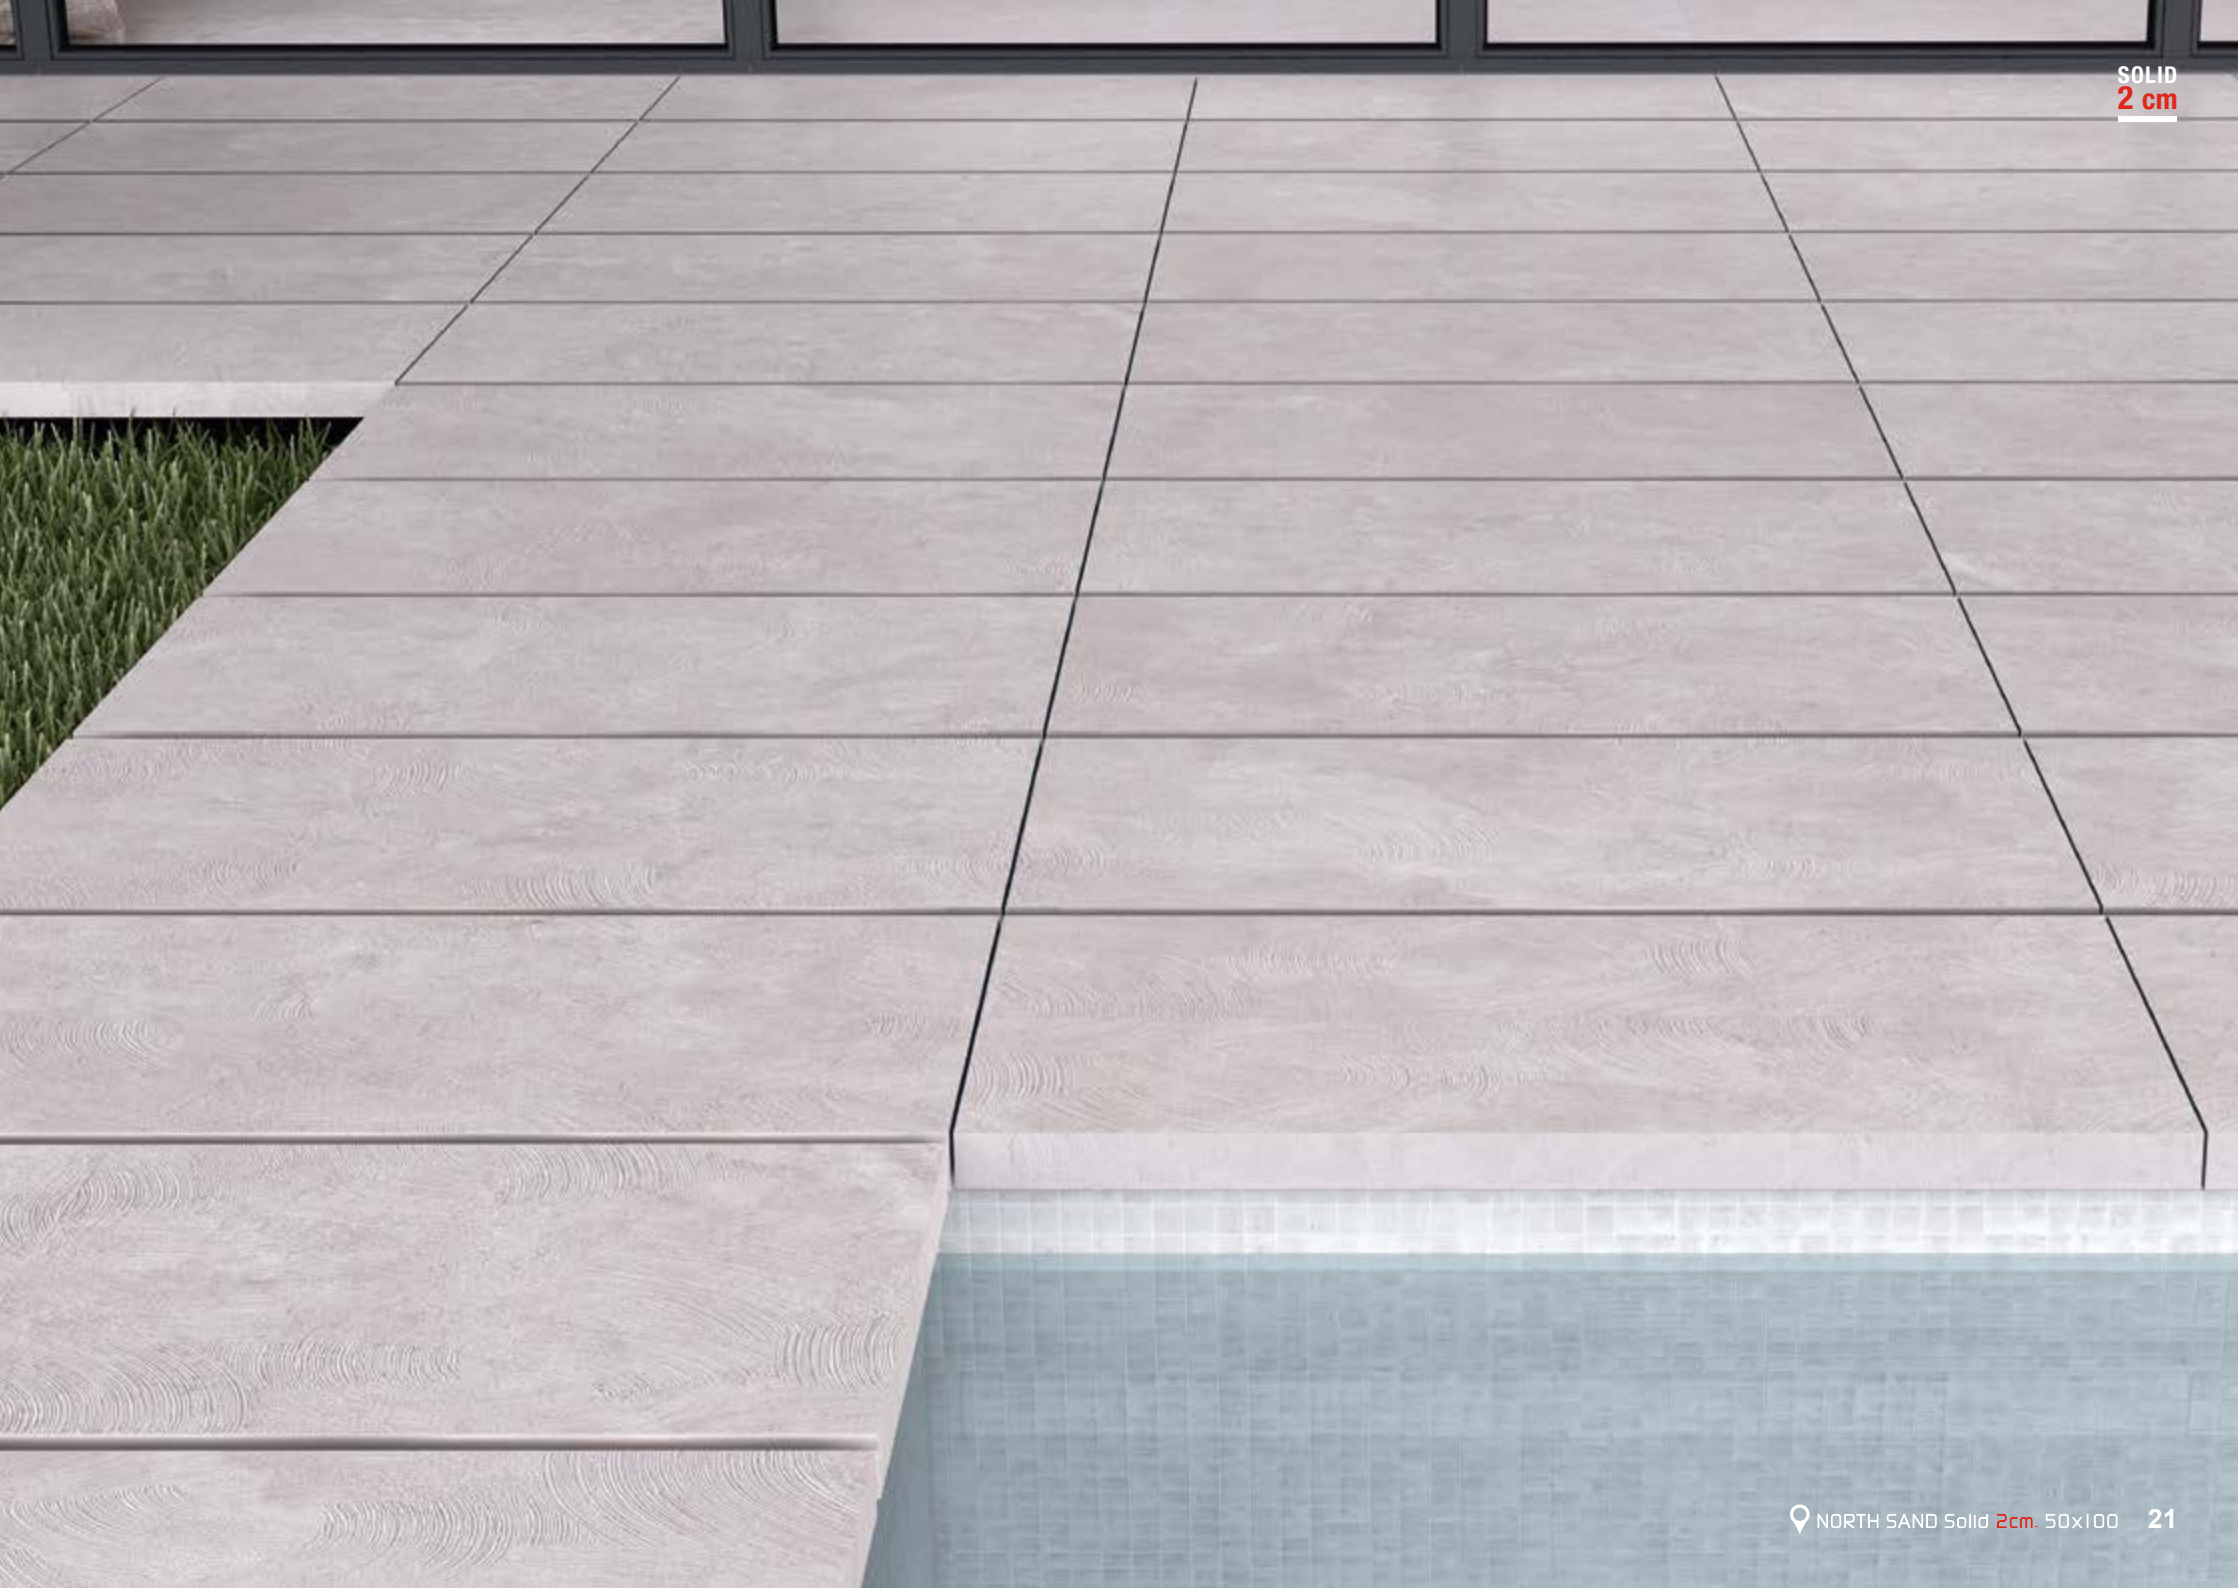

SOLID
2 cm





SOLID
2cm





SOLID
2 cm





SOLID
2 cm





Solid ID
2 cm






SOLID
2 cm



SOLID
2 cm



SOLID
2 cm

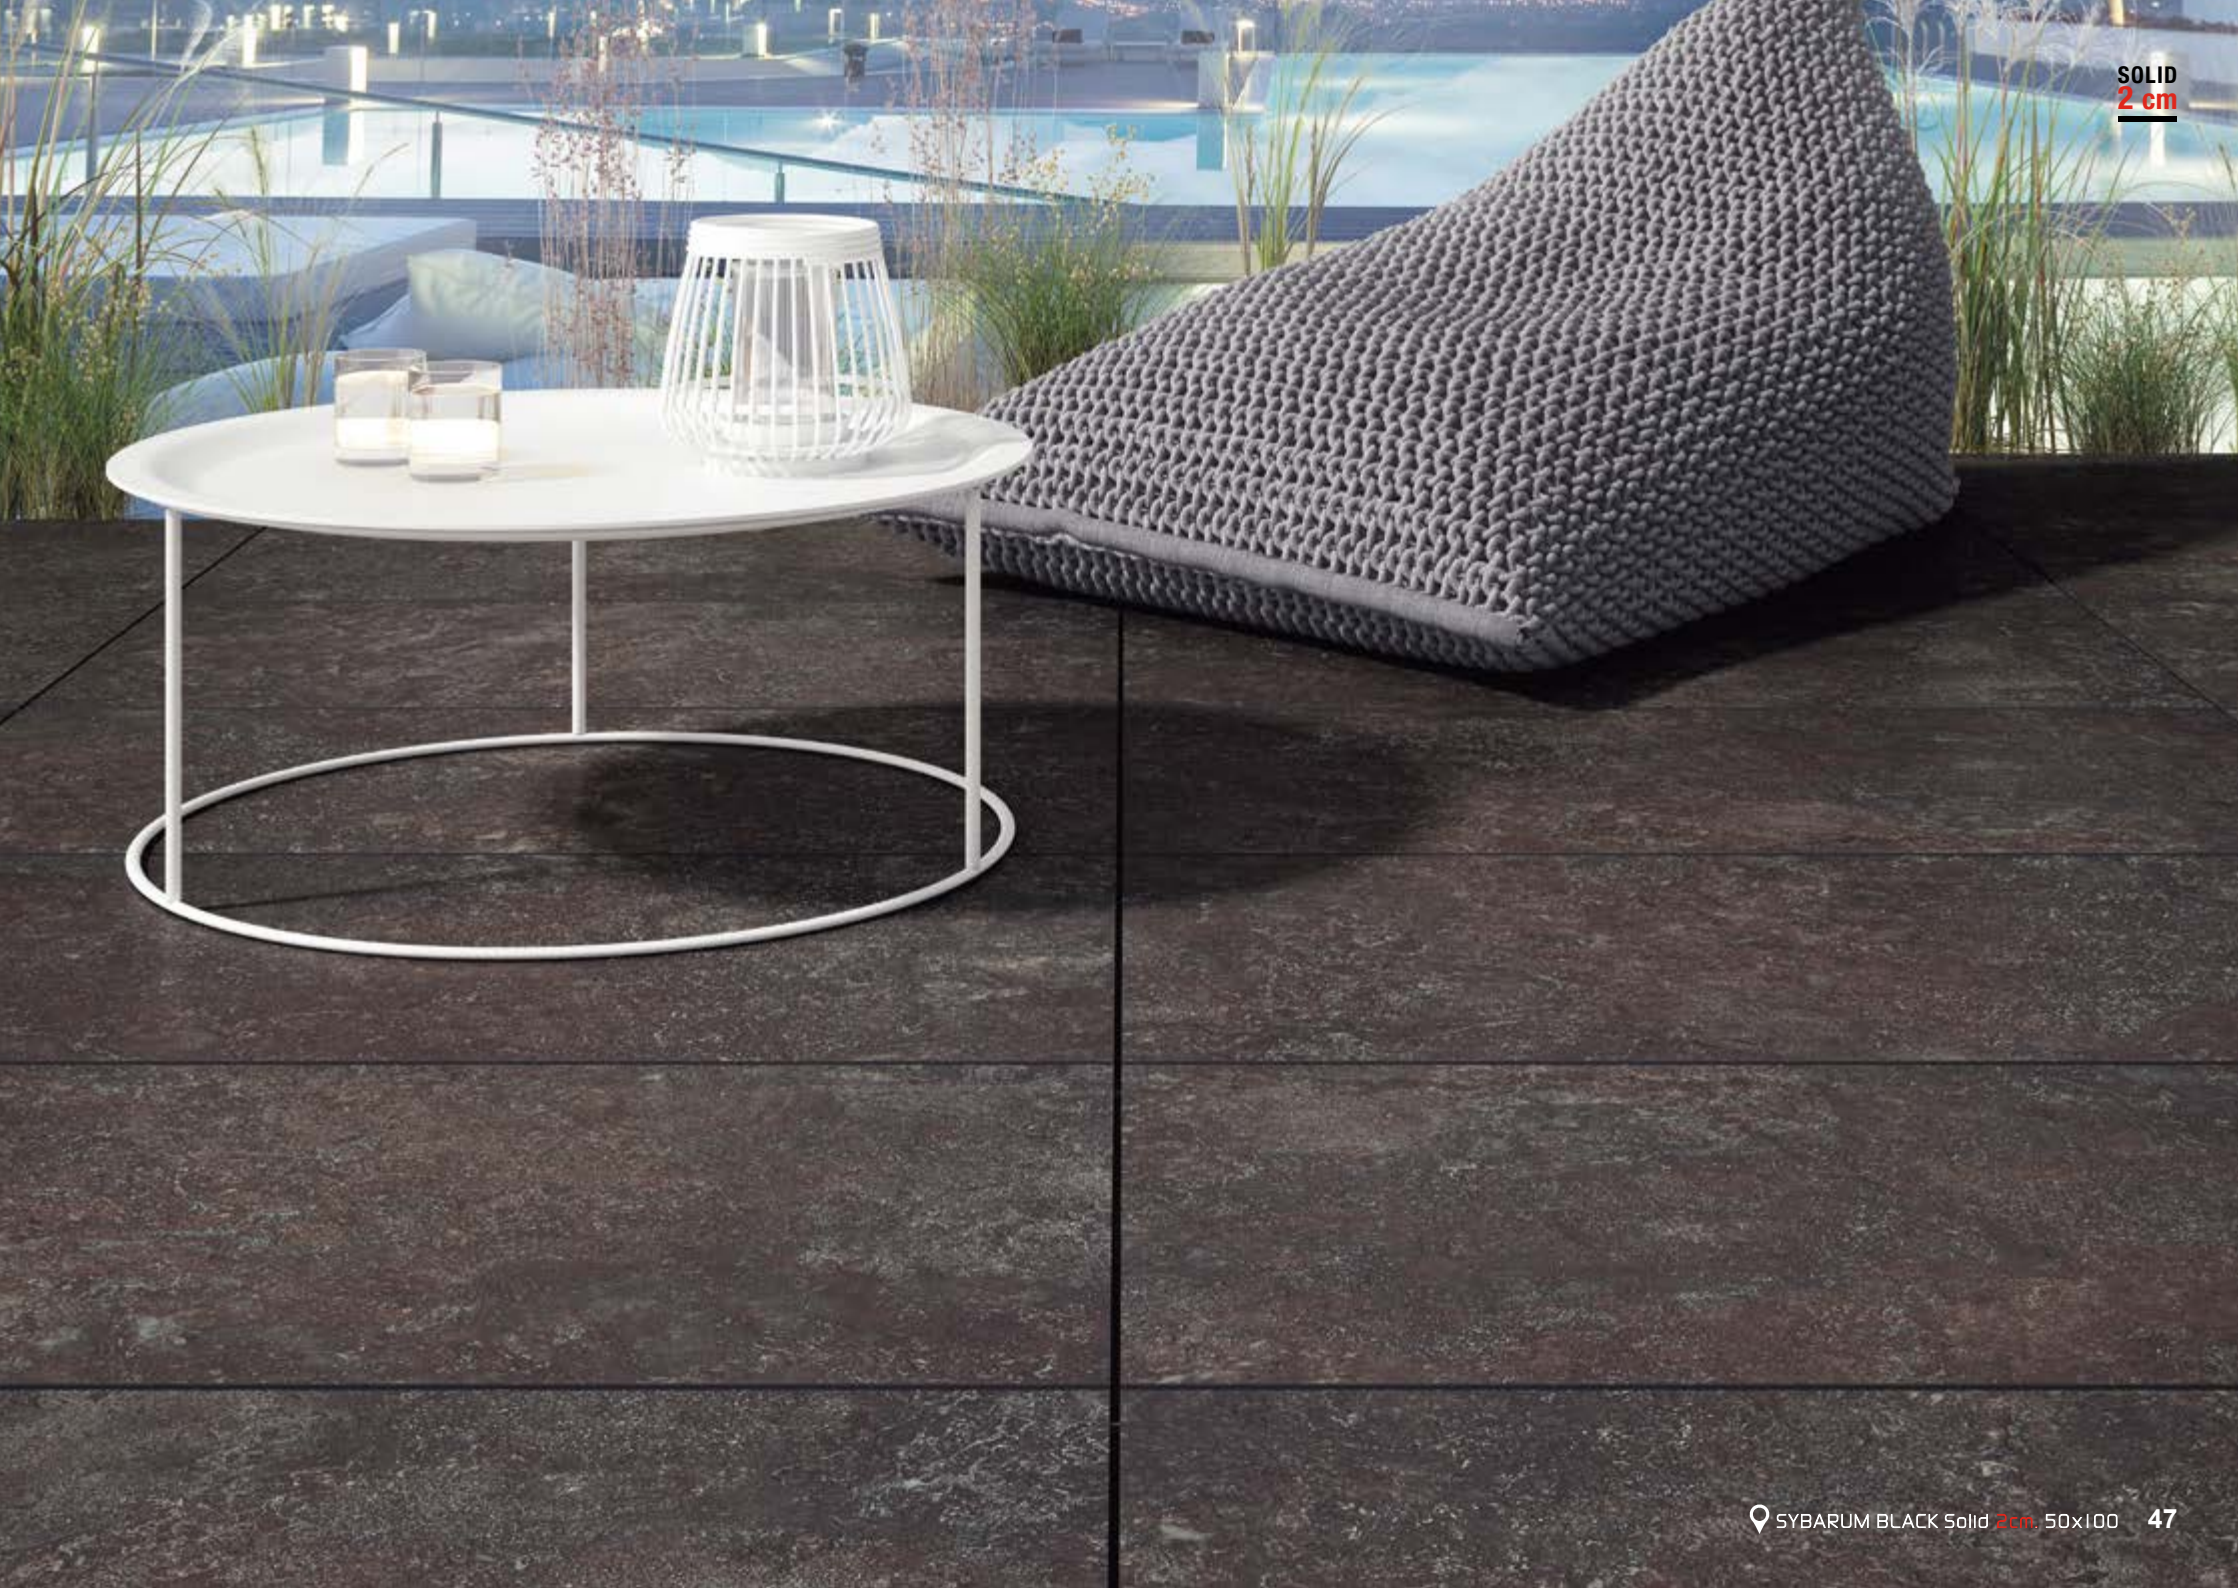

SOLID
2 cm



SOLID
2 cm







SOLID
2 cm



SOLID
2 cm



SOLID
2 cm







SOLID
2 cm



Fire Multicolor Solid 2 cm



Fire Rosso Solid 2 cm

DIN
R11

DIN 51130

CLASS
C

DIN 51097

DCOF
> 0.42

ANSI A137.1 S-9.6.1

PTV
> 36
LOW SLIP
POTENTIAL

BS EN 13036-4

CLASE
3

UNE-ENV 12633



Emotion Grey Solid 2 cm



Karacter Multicolor Solid 2 cm

DIN
R11

DIN 51130

CLASS
C

DIN 51097

DCOF
> 0.42

ANSI A137.1 S-9.6.1

PTV
> 36
LOW SLIP
POTENTIAL

BS EN 13036-4

CLASE
3

UNE-ENV 12633



Wind Grey Solid 2 cm

Wind Ivory Solid 2 cm

Aquarela Solid 2 cm

DIN
R11

DIN 51130

CLASS
C

DIN 51097

DCOF
> 0.42

ANSI A137.1 S-9.6.1

PTV
> 36
LOW SLIP
POTENTIAL

BS EN 13036-4

CLASE
3

UNE-ENV 12633



North Grey Solid 2 cm



North Sand Solid 2 cm



North Sand Decor Solid 2 cm



North Patchwork Solid 2 cm

DIN
R11

DIN 51130

CLASS
C

DIN 51097

DCOF
> 0.42

ANSI A137.1 S-9.6.1

PTV
> 36
LOW SLIP
POTENTIAL


BS EN 13036-4

CLASE
3

UNE-ENV 12633



Orobico Red Solid 2 cm

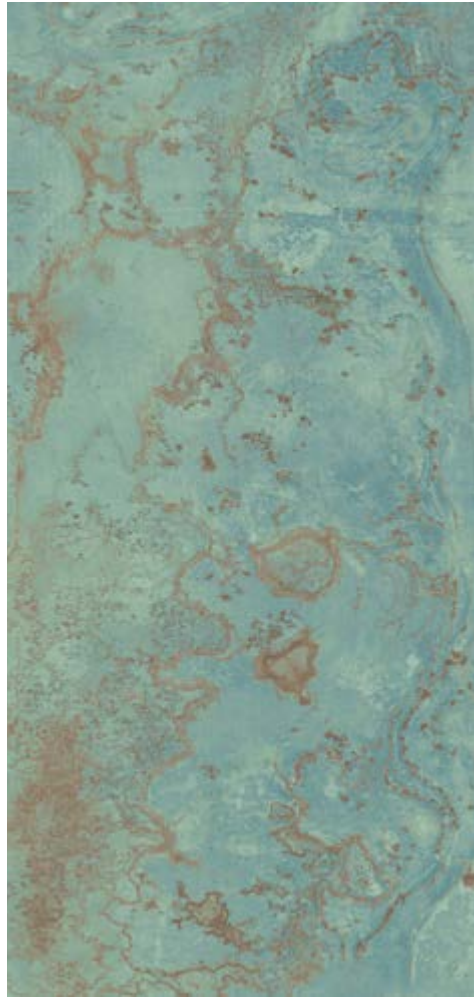

Zinc Green Solid 2 cm



Tatto Black Solid 2 cm



Instinto Taupe Solid 2 cm

DIN
R11

DIN 51130

CLASS
C

DIN 51097

DCOF
> 0.42

ANSI A137.1 S-9.6.1

PTV
> 36
LOW SLIP
POTENTIAL

BS EN 13036-4

CLASE
3

UNE-ENV 12633



Equinox Grey Solid 2 cm

St. Vincent Solid 2 cm

Junoon Beige Solid 2 cm

Junoon Maple Solid 2 cm

DIN
R11

DIN 51130

CLASS
C

DIN 51097

DCOF
> 0.42

ANSI A137.1 S-9.6.1

PTV
> 36
LOW SLIP
POTENTIAL

BS EN 13036-4

CLASE
3

UNE-ENV 12633



Object White Solid 2 cm

Object Grey Solid 2 cm

Sybarum Black Solid 2 cm

Sybarum Beige Solid 2 cm

DIN
R11

DIN 51130

CLASS
C

DIN 51097

DCOF
> 0.42

ANSI A137.1 S-9.6.1

PTV
> 36
LOW SLIP
POTENTIAL

BS EN 13036-4

CLASE
3

UNE-ENV 12633



Materia White Solid 2 cm



Materia Grey Solid 2 cm



Materia Beige Solid 2 cm

DIN
R11

DIN 51130

CLASS
C

DIN 51097

DCOF
> 0.42

ANSI A137.1 S-9.6.1

PTV
> 36
LOW SLIP
POTENTIAL

BS EN 13036-4

CLASE
3

UNE-ENV 12633



Regeneration Black Solid 2 cm



Regeneration Grey Solid 2 cm



Regeneration White Solid 2 cm

DIN
R11

DIN 51130

CLASS
C

DIN 51097

DCOF
> 0.42

ANSI A137.1 S-9.6.1

PTV
> 36
LOW SLIP
POTENTIAL

BS EN 13036-4

CLASE
3

UNE-ENV 12633



Concept Anthracite Solid 2 cm



Concept Grey Solid 2 cm



Concept Beige Solid 2 cm

DIN
R11

DIN 51130

CLASS
C

DIN 51097

DCOF
> 0.42

ANSI A137.1 S-9.6.1


PTV
> 36
LOW SLIP
POTENTIAL

BS EN 13036-4

CLASE
3

UNE-ENV 12633

Price list / Lista de precios

	 solid 2cm serie 50x100 (49,75 x 99,55 cm - 19.59" x 39.19")	 solid 2cm serie drain 25x100 (24,51 x 99,55 cm - 9.65" x 39.19")	 solid 2cm serie drain angle 25x25 (24,51 x 24,51 cm - 9.65" x 9.65")	 solid 2cm serie drain diagonal 25x100 (24,51 x 99,55 cm - 9.65" x 39.19")	 solid 2cm serie peldaño "L" 50x100 (44 x 99,55 cm - 17.32" x 39.19")
Fire Rosso solid 2 cm	G-7234	G-6471	G-6187	G-6471	G-6623
Fire Multicolor Solid 2 cm	G-7234	-	-	-	G-6623
Emotion Grey solid 2 cm	G-7234	G-6471	G-6187	G-6471	G-6623
Karakter Multicolor solid 2 cm	G-7234	-	-	-	G-6623
Wind Grey solid 2 cm	G-7234	G-6471	G-6187	G-6471	G-6623
Wind Ivory Solid 2 cm	G-7234	G-6471	G-6187	G-6471	G-6623
Aquarela Red solid 2 cm	G-7234	G-6471	G-6187	G-6471	G-6623
North Grey solid 2 cm	G-7234	G-6471	G-6187	G-6471	G-6623
North Sand Solid 2 cm	G-7234	G-6471	G-6187	G-6471	G-6623
North Sand Decor solid 2 cm	G-7234	-	-	-	G-6623
North Patchwork Solid 2 cm	G-7234	-	-	-	G-6623
Orobico Red solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Zinc Green solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Tattoo Black solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Instinto Taupe solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
St.Vincent solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623

	 solid 2cm serie 50x100 (49,75 x 99,55 cm - 19.59" x 39.19")	 solid 2cm serie drain 25x100 (24,51 x 99,55 cm - 9.65" x 39.19")	 solid 2cm serie drain angle 25x25 (24,51 x 24,51 cm - 9.65" x 9.65")	 solid 2cm serie drain diagonal 25x100 (24,51 x 99,55 cm - 9.65" x 39.19")	 solid 2cm serie peldaño "L" 50x100 (44 x 99,55 cm - 17.32" x 39.19")
Equinox Grey solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Junoon Beige solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Junoon Maple solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Object White solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Object Grey solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Sybarum Black solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Sybarum Beige solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Materia White solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Materia Grey solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Materia Beige solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Regeneration Black solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Regeneration Grey solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Regeneration White solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Concept Anthracite solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Concept Grey solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Concept Beige solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623

Adjustable system / Sistema de elevación : Plots



PLOT SR 13/22
PLOT SR 22/31

PLOT SR 06/10
PLOT SR 10/13

PLOT SNR 10
PLOT SNR 15

Class	Altura-Height	Ref.	Max. Weight
PLOT SNR10	10 mm	G-37	10000 Kg
PLOT SNR15	15 mm	G-37	6000 Kg
PLOT SR 6/10	65-100 mm	G-73	2500 Kg
PLOT SR 10/13	100-130 mm	G-79	2500 Kg
PLOT SR 13/22	130-220 mm	G-85	2200 Kg
PLOT SR 22/31	220-310 mm	G-99	2000 Kg

*Average plot quantity - 6 units / m²

*Cantidad de plots media - 6 units / m²

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	APAVISA VALUE VALOR APAVISA
MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL			
 NOMINAL THICKNESS/ ESPESOR NOMINAL			2 cm
 LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.1 %
 THICKNESS / ESPESOR	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % max	+/- 2.0 %
 ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
 SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS			
 WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA	UNE - EN ISO 10545 - 3	< 0.5 %	<0.1 %
 BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE - EN ISO 10545 - 4	> 35 N/mm²	>52 N/mm² ***
 BREAKING STRENGTH / FUERZA DE ROTURA	UNE - EN ISO 10545 - 4	< 1300 N	>4500 N ***
 RESISTANCE TO SURFACE ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL	UNE - EN ISO 10545 - 7	-	Class 4 *
 TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO	UNE - EN ISO 10545 - 9	NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE No debe presentar defectos o roturas visibles	Resistant / Resistente
 RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA	UNE - EN ISO 10545 - 12	NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE No debe presentar defectos visibles	ANTI-ICE / Antihielo
 ANTI-SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO	DIN 51130	-	R11**
	DIN 51097	-	C**
	UNE - ENV 12633	-	Clase 3 **
	ASTM C 1028-96	> 0,6 DRY TEST / ENSAYO EN SECO	-
	BS EN 13036-4	-	>36 low slip potential **
 COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	DIN 51094	THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS No debe presentar deficiencias de color	NO ALTERATIONS
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS			
 CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA	UNE - EN ISO 10545 - 13	RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS Resistencia a productos químicos	Min. GB
 RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE - EN ISO 10545 - 14		5

*Tests done in Regeneration grey solid 2 cm 50x100. Average test result value on March 2017. Consult specific product test result value before supplying.
**Pruebas realizadas sobre el producto Regeneration grey solid 2 cm 50x100. Valor de media a fecha de Marzo 2017. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.


**Tests done in Regeneration grey solid 2 cm 50x100. Average test result value on March 2017. Consult specific product test result value before supplying.
**Pruebas realizadas sobre el producto Regeneration grey solid 2 cm 50x100. Valor de media a fecha de Marzo 2017. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

*** Average value. Test issued in Apavisa internal laboratory on Regeneration white solid 2 cm 50x100 on March 2017.
For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through dpto.tecnico@apavisa.com /
***Valor de media. Prueba realizada en laboratorio interno de Apavisa sobre el producto Regeneration grey solid 2 cm 50x100 a fecha de Marzo 2017.
Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisa a través de dpto.tecnico@apavisa.com.

NAME / NOMBRE	SIZE / FORMATO	BOX / PALLET	PIECE / BOX	M²/BOX	SQF / BOX	M²/ PALLET	SQF/ PALLET	KG / PALLET	KG / BOX	KG / PIECE
BASE 50x100	49,75 x 99,55 cm - 19.59" x 39.19"	36	1	0,5	0,15	17,83	5,33	880,00	23,89	23,59
DRAIN 25x100	24,51 x 99,55 cm - 9.65" x 39.19"	36	2	0,49	0,15	17,56	5,25	586,58	23,24	11,62
DRAIN ANGLE 25x25	24,51 x 24,51 cm - 9.65" x 9.65"	36	8	0,48	0,14	17,29	5,17	843,55	22,28	2,86

Special pieces measurements / Medidas pieza especial

*Dimensions in cm / Dimensiones en cm

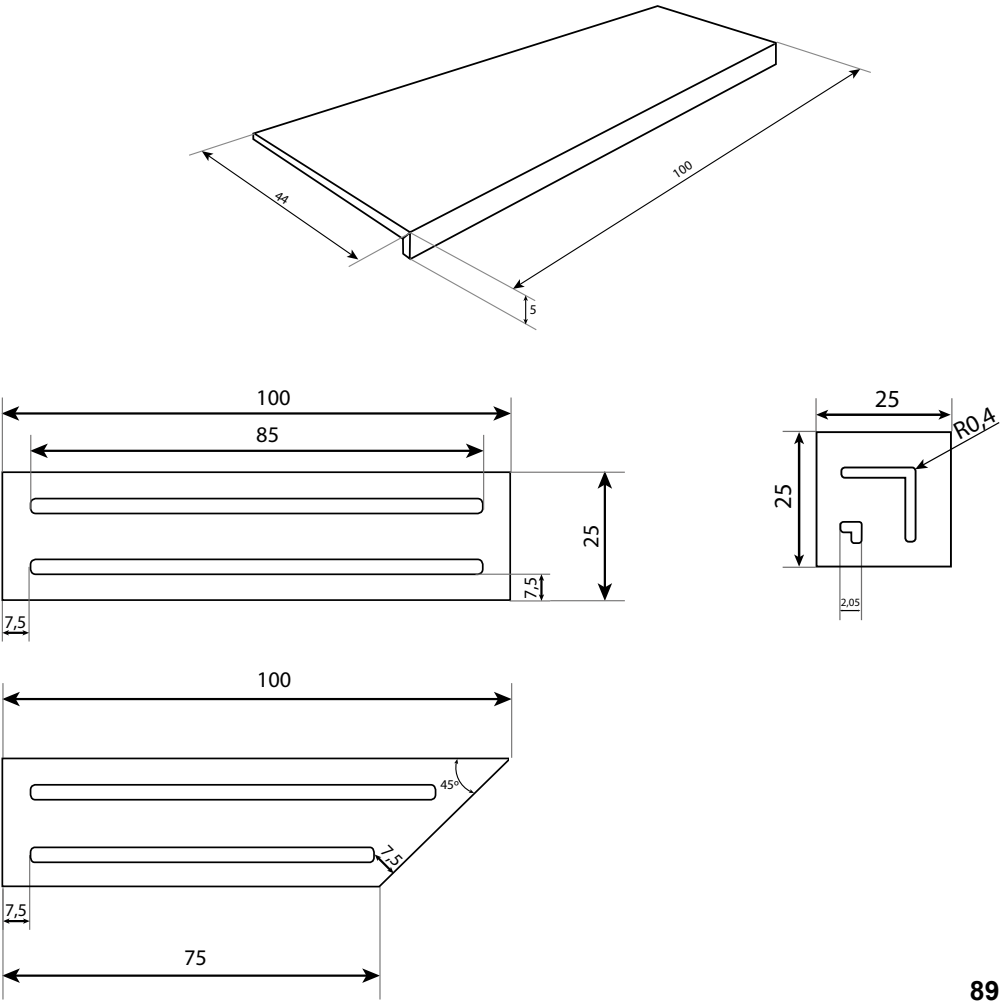



APAVISA
www.apavisa.com

APAVISA PORCELANICO S.L. assumes no liability for any printing errors. The technical characteristics contained in this catalog are mean values of our products. To carry out any orders that are requested consultations with the technical characteristics of the particular model to APAVISA PORCELANICO S.L.

All features and specifications are based on information available at the time of printing this catalog and may be changed without notice, according to market conditions, technological innovations and / or any other factor, without incurring any liability.

APAVISA PORCELANICO S.L. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de impresión. Las características técnicas que constan en el presente catálogo son valores medios de nuestros productos. Para la realización de cualquier pedido se solicita que sean consultadas las características técnicas del modelo en concreto a APAVISA PORCELANICO S.L. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de la impresión del presente catálogo y podrán ser modificadas sin previo aviso, de acuerdo a las circunstancias del mercado, innovaciones tecnológicas y/o cualquier otro factor, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

SOLID
2 cm

APAVISA
www.apavisa.com



Ctra. Castellón – San Juan de Moró, hm.7,5 - 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain
Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195 - info@apavisa.com



Intertek



Intertek



PLEASE RECYCLE WHEN OBSOLETE
POR FAVOR REICLAR CUANDO QUEDE OBSOLETO
WENN NICHT MEHR AKTUELL, RECYCLN
PER FAVORE RICICLARLO QUANDO VECCHIO
S'IL VOUS PLAÎT, MERCI DE RECYCLER

SOLID 2CM 01 / 1019